

2100×650左シンク（IH調理器付）

※注意事項は図面「TRP61216」を参照のこと。


除外工事

- 電源1：AC100V 15A アース付コンセント（パナソニック：WK4105）  
電源2：専用回路【単相200V 20A ブレーカー付き】  
（パナソニックWK3811、カバー（未来工業 WKF-60CM））  
漏電遮断器【定格電流：20A 感度電流：15mA】  
排水：40A床立ち上げ 立上げ高さ100mm以上 壁面から配管中心までの距離80mm前方  
給水：13A壁立ち上げ アンゲル化栓バルブ 水吐口下向き（三栄水栓：JV24A-13）  
給湯：13A壁立ち上げ アンゲル化栓バルブ 水吐口下向き（三栄水栓：JV24A-13）  
補強材：図面「TRP61214」「TRP61215」を参照してください。

ユニバーサルキッチン仕様（2100×650左シンク（IH調理器付））

| 名称        | 材質・仕様など   |
|-----------|---|
| 天板        | W2100XD650XH715~915 人工大理石   |
| シンク（浅型）   | W520XD400XH120  |
| 水栓金具      | LIXIL：JF-AF442SYXA（JW）  |
| 幕板・下部カバー材 | メラミン化粧板   |
| 昇降フレーム    | 電動昇降式 AC100V 50/60Hz 620VA<br>高さ調節：任意の高さに調節可（昇降範囲300mm）<br>安全機構：障害物検知スイッチ（3方幕板下小口部） |
| IH調理器     | 日立：HT-40SC 単相200V 4.0kW   |

※ 商品には【レンジフード】は付属していません。

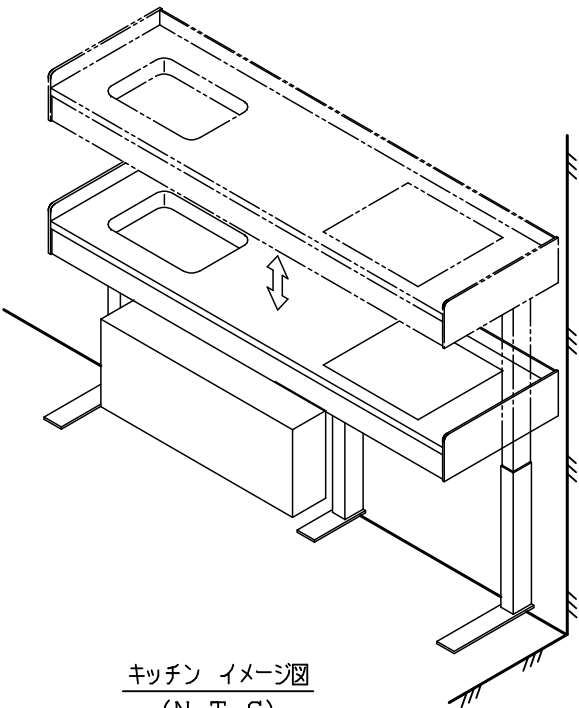

キッチン イメージ図  
(N.T.S)

※記載内容は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。

| アビリティーズ・ケアネット 株式会社<br>ABILITIES CARE-NET INC. |                           | 設 計   | 製 図               | 検 図 | 検 図               | 承 認             |
|---|---------------------------|-------|-------------------|-----|-------------------|-----------------|
|   |                           | / /   | 2026/03/03<br>小 泉 | / / | 2026/03/04<br>野 □ | / /             |
| 件 名   | 昇降式キッチン<br>ユニバーサルキッチン     | 投 影   | 第 三 角 法           |     | 尺 度               | (A3出力時)<br>1:25 |
| 図 名   | 2100×650 左シンク<br>(IH調理器付) | 図 番   | TRP61207          |     |                   | SHEET<br>1/1    |
|   |                           | 設置参考図 |                   |     |                   |                 |

TRP60141-04の変更図

